



室外快速球型遙控攝影機

230X OLPF Day & night PTZ Dome



特色

- n 本產品採用SONY Exview / Super HAD CCD
- n 內建日夜兩用濾片切換功能，真正白天彩色晚上黑白，具有480 TVL 超高畫質及超低照度的優點
- n 內建23倍高效率快速定位變焦鏡頭，10倍數位放大，可隨意看遠看近
- n 具有變焦自動配速功能，依變焦倍率自動調變旋轉速度
- n 採用智慧型萬向迴轉台，及可程式設定或隨意遙控攝影機上下90°(自動翻轉)左右360°自動旋轉監看角度
- n 可程式設定監視範圍角度、停留時間、旋轉速度等功能
- n 4組自動追蹤警報鎖定畫面功能，讓您作全方面掌控
- n 可預設128點智慧型自動巡跡監看
- n 可編碼控制達256台
- n 內鍵OSD 視控顯示功能，可顯示20個字元及符號，即時顯示動作資訊畫面，提示使用者操作是否正確
- n 同時具有RS-485 及紅外線遙控功能
- n 配置專用紅外線遙控器，具數字選擇鍵、功能鍵、迴轉台等按鍵
- n 採用通過認證之防暴級強化鍍膜球罩及防水外殼，可適用於室內或室外環境
- n 符合IEC529防塵防水IP-66國際標準
- n 具風扇及恆溫功能

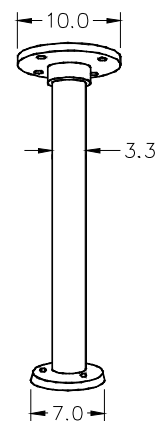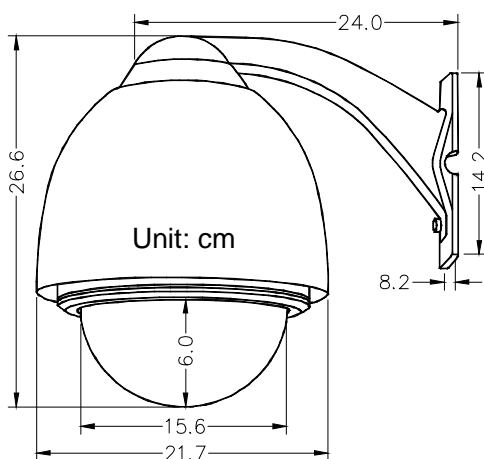

攝影機規格

型號	KD-O23E1N	KD-O23E1P	KD-O23S1N	KD-O23S1P
攝影機元件	1/4" SONY Exview HAD CCD		1/4" SONY Super HAD CCD	
視頻系統	NTSC	PAL	NTSC	PAL
攝像圖素	795(H)x596(V)	811(H)x508(V)	795(H)x596(V)	811(H)x508(V)
掃描系統	Internal / External			
同步系統	625 line ;2:1 Interlace	525 line ;2:1 Interlace	625 line ;2:1 Interlace	525 line ;2:1 Interlace
水平解析度	480TVL			
最低照度	0.1 lux at F1.6(color mode, 30IRE , SAGC)		0.5 lux at F1.6(color mode, 30IRE , SAGC)	
	0.02 lux at F1.6(B/W mode, 30IRE , SAGC)		0.1 lux at F1.6(B/W mode, 30IRE , SAGC)	
	0.002 lux at F1.6(64x sense up, 30IRE,SAGC)		0.01 lux at F1.6(64x sense up, 30IRE,SAGC)	
	0 lux under IR illumination From 700nm to 1100nm			
紅外線濾片切換	Auto / Manual			
光圈控制	Auto / Manual			
對焦控制	Auto / Manual			
雜訊比	Better than 50 dB			
白平衡方式	ATW 2500° K~9600° K Preset / Manual			
背光補償	Auto on / off , 48 zones and weighting adjustable			
Gamma 修正	0.45 / 1			
AGC	Super AGC 0~36dB			
ALC	Auto / Fix			
電子快門	1/60~1/100,000 sec	1/50~1/100,000 sec	1/60~1/100,000 sec	1/50~1/100,000
手動快門	1/00,1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/0000			
感度提升	2x~64x sense up adjustable			
鏡頭	23x optical zoom lens (F1.6~3.8 , f=3.6~82.8mm)			
數位放大	10x digital zoom			
影像輸出	Composite output 1.0v p-p at 75Ω			
旋轉方式	自動/ 手動 / 預設點巡航			
旋轉範圍	水平0 ~ 360 度/ 垂直0 ~ 95 度			
旋轉速度	水平400 度/秒/ 垂直330 度/秒			
速度設定	自動2.5 ~ 60 度/秒 / 手動2.5 ~ 100 度/秒 / 預設點 200 度/秒			
預設停留	2 ~ 255 秒(可調整)			
警報輸入	4 組			
警報輸出	1 組			
預設監看	128 點			
控制方式	紅外線遙控+ RS-485			
控制數量	256			
工作電源	DC 13V			
風扇控制	啓動 40°C / 關閉 30°C			
恆溫控制	啓動 -5°C / 關閉 +5°C			
工作環境	溫度-30°C ~ 60°C / 溼度20% ~ 90% RH			
尺 寸	Φ 217 x H266mm			
重 量	本體：2.0Kg / 壁掛架：0.6Kg / 吊架：1.0Kg			